

ARMATURES EN ROULEAU POUR PREDALLES ET DALLAGES


Les armatures en rouleaux pour prédalles en béton précontraint d'**amas** sont **DES ARMATURES DE STRUCTURE** fabriquées à partir de fils d'acier à haute adhérence. Elles sont livrées en rouleaux pour une mise en place aisée et rapide sur le platelage coffrant des prédalles. Chaque rouleau est constitué de :

- ☞ 4 fils de trame longitudinaux en acier recuit 1,5 mm, d'entraxe constant et égal à 600 mm,
- ☞ Aciers transversaux disposés sur les 4 fils de trame et assemblés par soudure.

La gamme comprend trois types de fabrication :

- ☞ Rouleaux standards – longueur standard - aciers transversaux en fils HA Ø 5,
- ☞ Rouleaux de longueur à la demande – aciers transversaux en HA Ø 5,
- ☞ Rouleaux de longueur et d'aciers transversaux à la demande (aciers en HA Ø 6 ou 8).

Géométrie

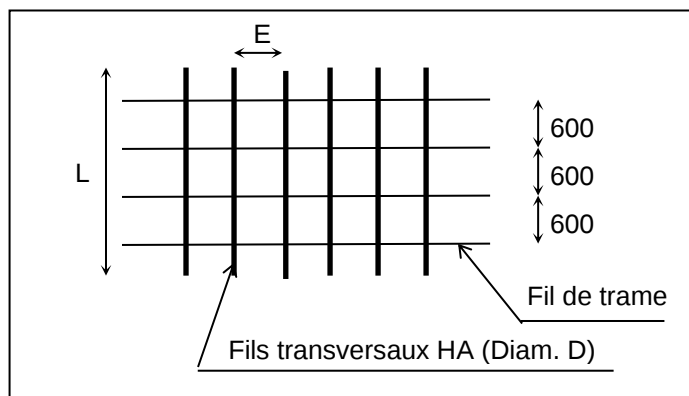

Aciers transversaux

Les aciers transversaux de type structuraux sont certifiés AFCAB.

Provenance préférentielle : FIMUREX

AQUITAINE - SITE de GOLFECH.

Acier HA 5 mm :

- Nom de l'acier : RIV 500.
- Norme de référence : NF A 35-080-1.
- Nuance : B500A.

Acier HA 6 et 8 mm :

- Nom de l'acier : RIV 500B.
- Norme de référence : NF A 35-080-1.
- Nuance : B500B.

Caractéristiques des rouleaux standards

Désignation des rouleaux standards	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Section d'acier (cm ² /m)	Poids nominal (kg/m ²)	Longueur rouleau (m)
RS 5/220/800 (sur stock)	5	220	800	0,89	0,74	50
RS 5/250/800 (sur stock)	5	250	800	0,78	0,65	50
RS 5/300/800	5	300	800	0,65	0,55	50
RS 5/220/2400 (sur stock)	5	220	2400	0,89	0,74	325
RS 5/250/2400 (sur stock)	5	250	2400	0,78	0,65	370
RS 5/300/2400	5	300	2400	0,65	0,55	445
RS 5/220/2350	5	220	2350	0,89	0,74	325
RS 5/250/2350	5	250	2350	0,78	0,65	370
RS 5/300/2350	5	300	2350	0,65	0,55	445

COLISAGE : Chaque rouleau est livré avec fût central métallique consigné.

MATERIEL DE PRECONTRAINTE : VERINS, POTEAUX, CHEVETRES, PLAQUES TENSION, CENTRALES

MATERIEL DE PREFABRICATION : MOULES, MACHINES SPECIALES, VERINS, ANCRAGES

MATERIEL DE MANUTENTION : GRUES, PALONNIERS, PINCES, ELINGUES

MACHINES SPECIALES

TREILLIS SOUDE EN ROULEAUX POUR PREDALLES EN BETON PRECONTRAINT

Susceptible de modifications sans préavis.

TS1.DOC - 10/11/20